

Doporučené stavební otvory



Stránka 2. Interiérové dveře včetně falcových zárubní, bezfalcové

Stránka 3. Dvoukřídlé interiérové dveře

Stránka 4. Protipožární dveře DP30

Stránka 5-6. Posuvné systémy na stěnu v barvě dveří

Stránka 7-8. Posuvné dveře a zárubně do stavebního pouzdra


Stránka 9. Obklad kovových zárubní OKZ

Stránka 10. Rámové zárubně

Stránka 11-12. Skryté zárubně vnější/vnitřní

Stránka 13. Venkovní vchodové dveře


Interiérové dveře a zárubně

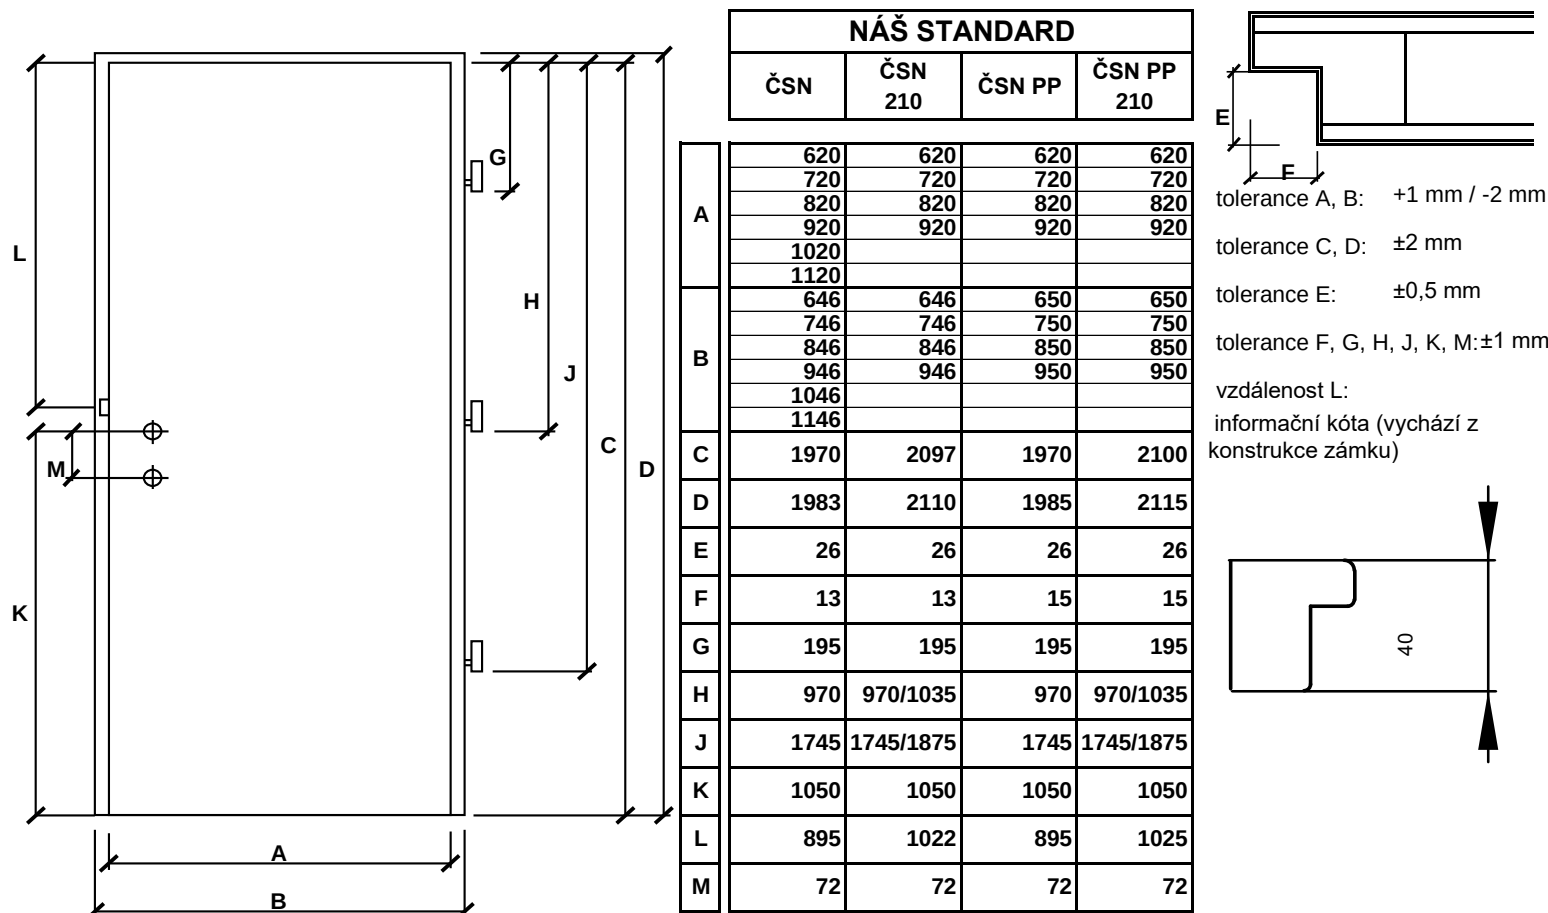

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE



ROZSAH REGULACE krycí lišta 6cm / 8cm




SPOJENÍ KRYCÍLIŠTY




Bezfalcové obložkové zárubně

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60“	620	600	630	690	710	750
„70“	720	700	730	790	810	850
„80“	820	800	830	890	910	950
„90“	920	900	930	990	1010	1050
„100“	1020	1000	1030	1090	1110	1150

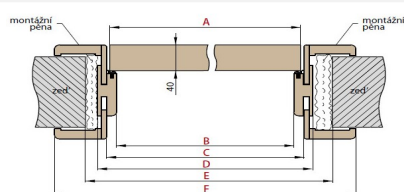

NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6cm / 8cm

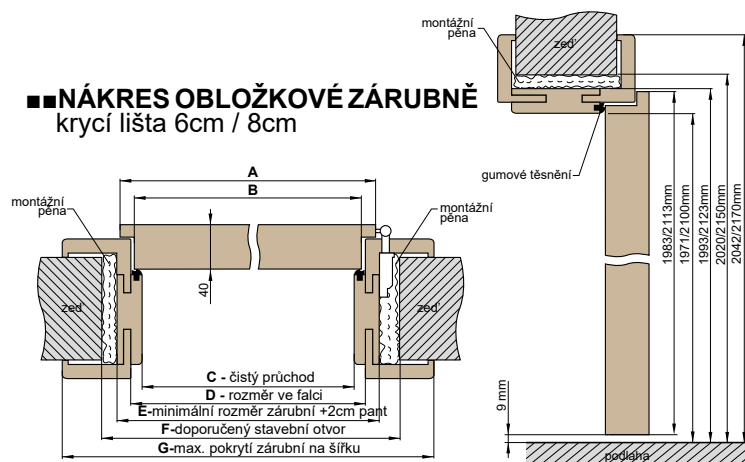

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	618	604	626	648	700±20	746* / 786**
„70“	744	718	704	726	748	800±20	846* / 886**
„80“	844	818	804	826	848	900±20	946* / 986**
„90“	944	918	904	926	948	1000±20	1046* / 1086**
„100“	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146* / 1186**
„110“	1144	1118	1104	1126	1148	1200±20	1246* / 1286**


**krycí lišta 6cm / 8cm

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DVOUKŘÍDLÉ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE



Dvoukřídlové dveře rozměry

■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6cm / 8cm


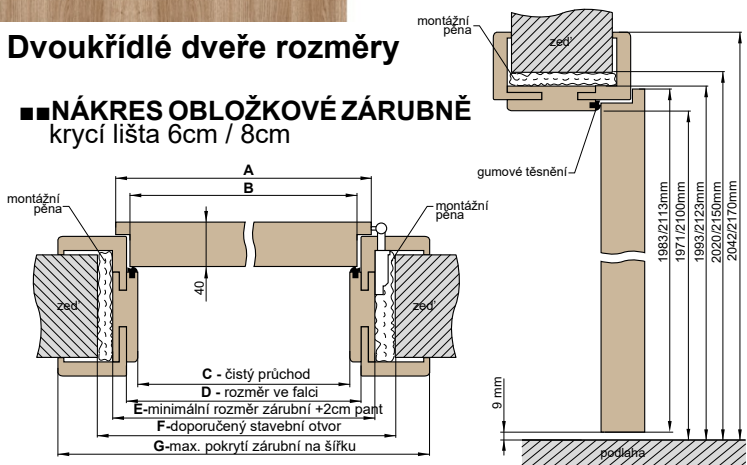


ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„DD120”	1260	1223	1208	1230	1280	1310±20	1350*/1396**
„DD125”	1310	1273	1258	1280	1330	1360±20	1400*/1446**
„DD130”	1360	1323	1308	1330	1380	1410±20	1450*/1496**
"DD135"	1410	1373	1358	1380	1430	1460±20	1500*/1546**
"DD140"	1460	1423	1408	1430	1480	1510±20	1550*/1596**
"DD145"	1510	1473	1458	1480	1530	1560±20	1600*/1646**
„DD150”	1560	1523	1508	1530	1580	1610±20	1650*/1696**
„DD155”	1610	1573	1558	1580	1630	1660±20	1700*/ 1746**
„DD160”	1660	1623	1608	1630	1680	1710±20	1750*/1796**
„DD165”	1710	1673	1658	1680	1730	1760±20	1800*/1846**
„DD170”	1760	1723	1708	1730	1780	1810±20	1850*/1896**
„DD175”	1810	1773	1758	1780	1830	1860±20	1900*/1946**
„DD180”	1860	1823	1808	1830	1880	1910±20	1950*/1996**
„DD185”	1910	1873	1858	1880	1930	1960±20	2000*/2046**

**krycí lišta 6cm / 8cm


Protipožární dveře a zárubně

Plná protipožární DTD

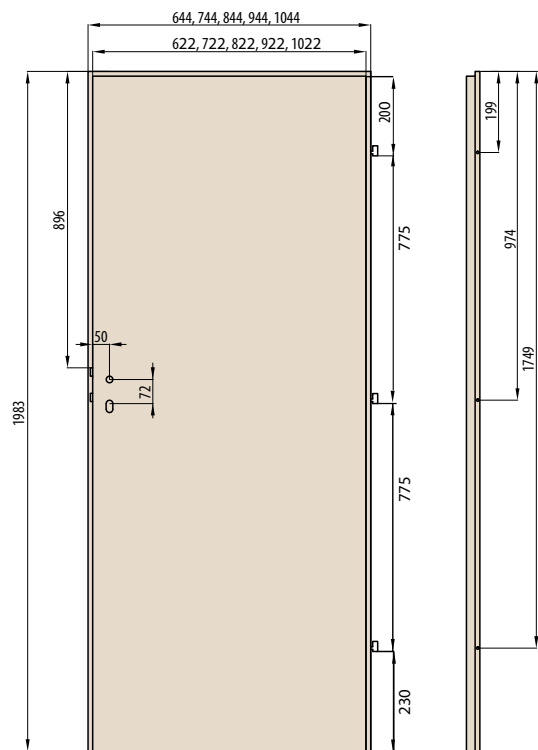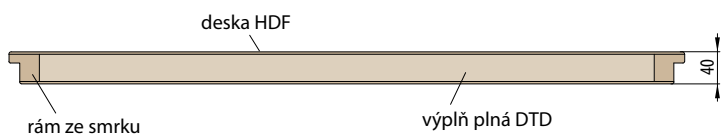


PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ(DP30) PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE

Ocelové
protipožární
zárubně DP30

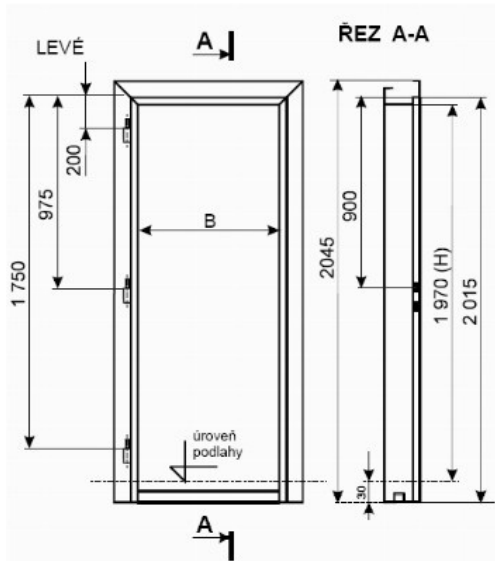

NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
krycí lišta 6cm / 8cm

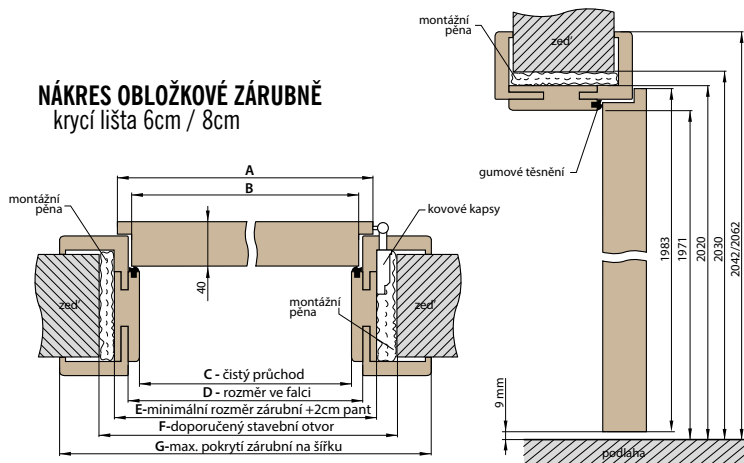

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	700	700±10	746* / 786**
„70”	744	718	704	726	800	800±10	846* / 886**
„80”	844	818	804	826	900	900±10	946* / 986**
„90”	944	918	904	926	1000	1000±10	1046* / 1086**
„100”	1044	1018	1004	1026	1100	1100±10	1146* / 1186**

**krycí lišta 6cm / 8cm

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



Cena ienokřídlových dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnicí spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

–214.5 cm pro křídlo „100”

–209,5 cm pro křídlo „90”

–191 cm pro křídlo „80“

–161 cm pro křídlo „70“...60”

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:

—dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seřiznutí horní krycí lišty (horního záklopu).


Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ.

[illegible][illegible]



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)

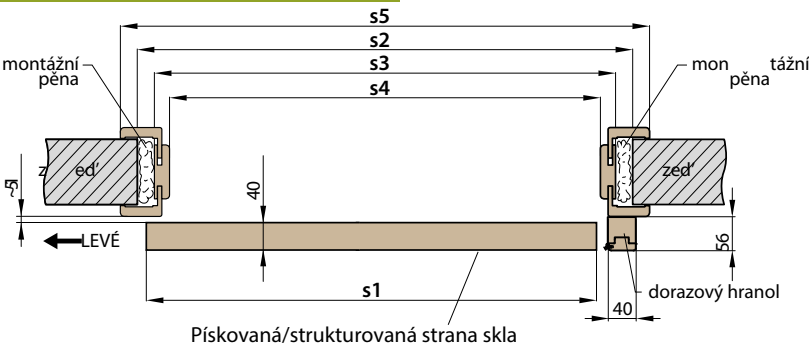


PD2S (ukázka levých a pravých dveří)

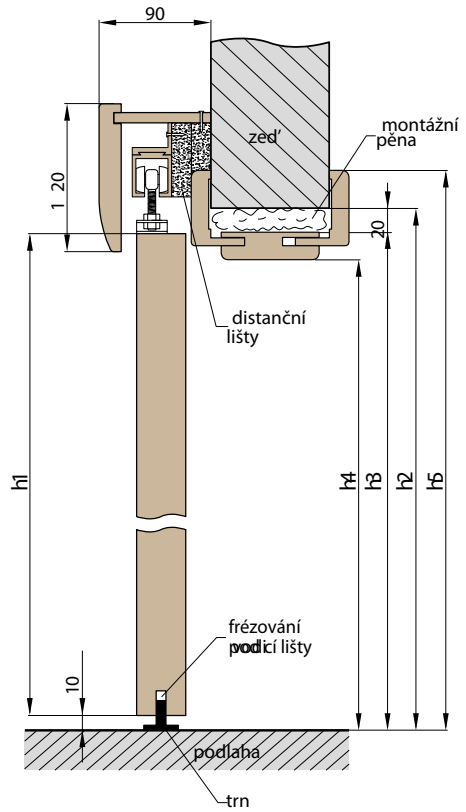
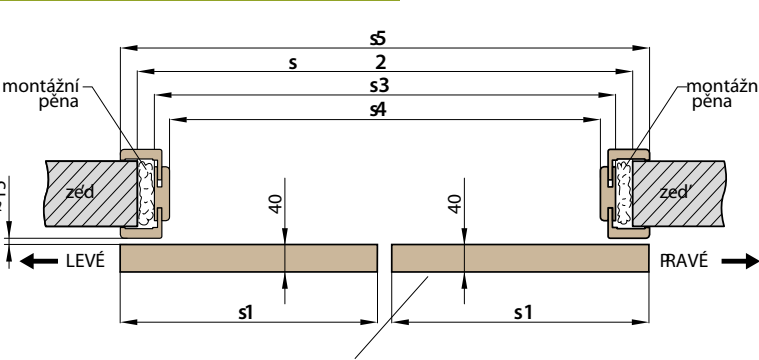


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)


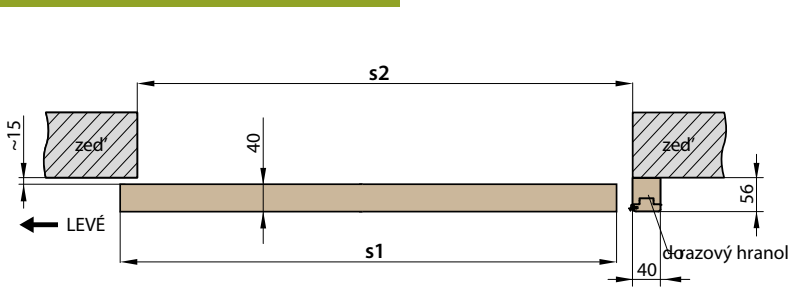


PD2S (ukázka levých a pravých dveří)

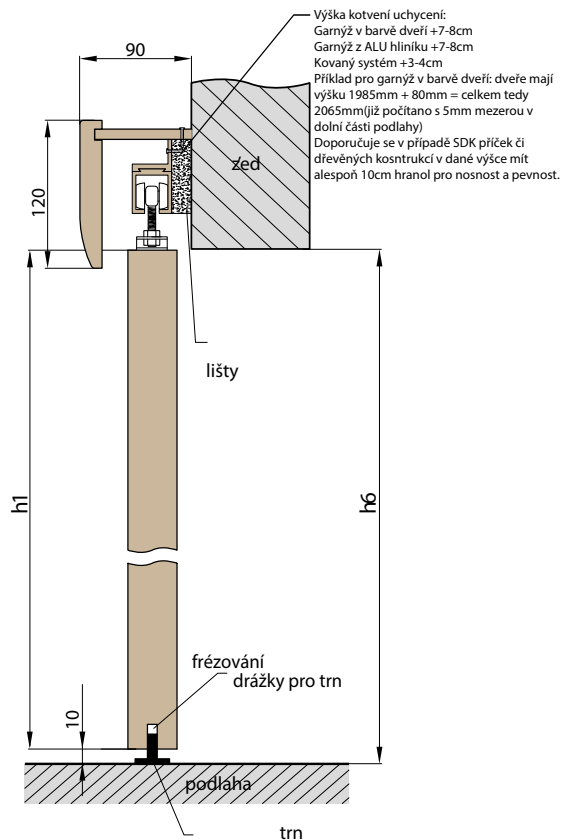
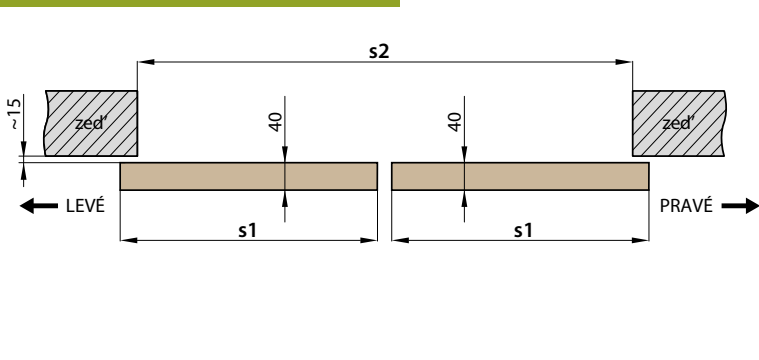


DO STAVEBNÍHO POUZDRA


rozsah regulace zárubně 100-105 mm

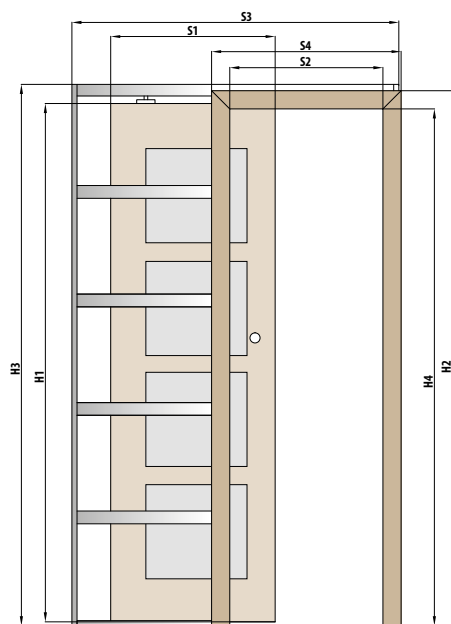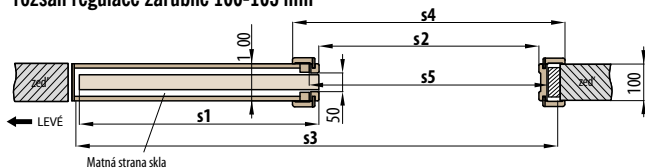


rozsah regulace zárubně 125-130 mm

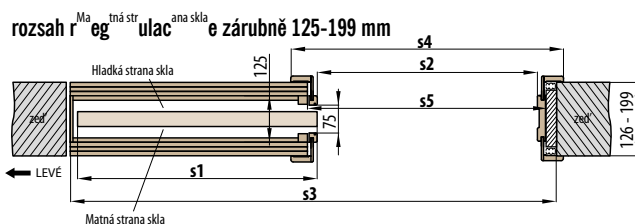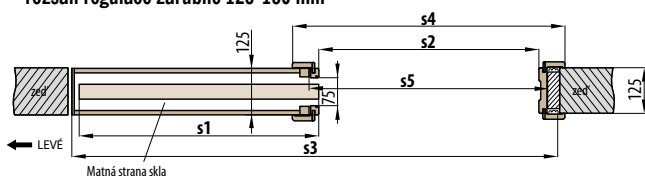

rozsah regulace zárubní dodatečné
stěny od 65-85; 85-105;

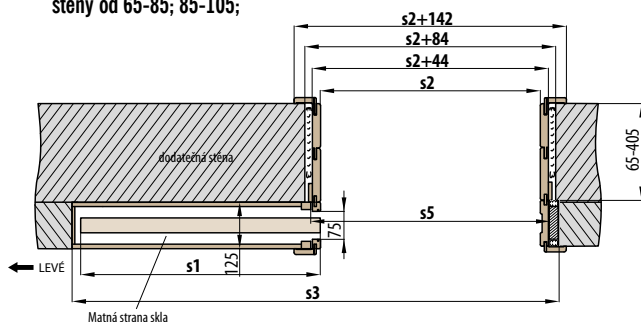


**rozsah regulace zárubní dodatečné stěny
od 65-85; 85-105;**

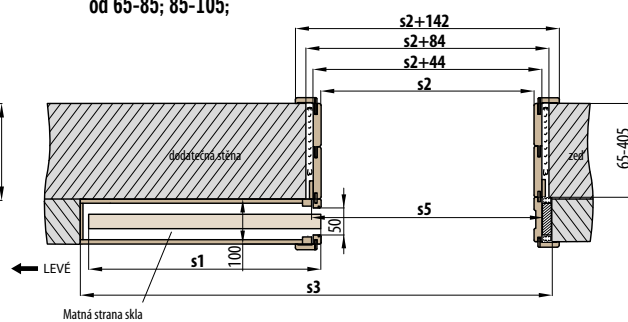[illegible]


POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

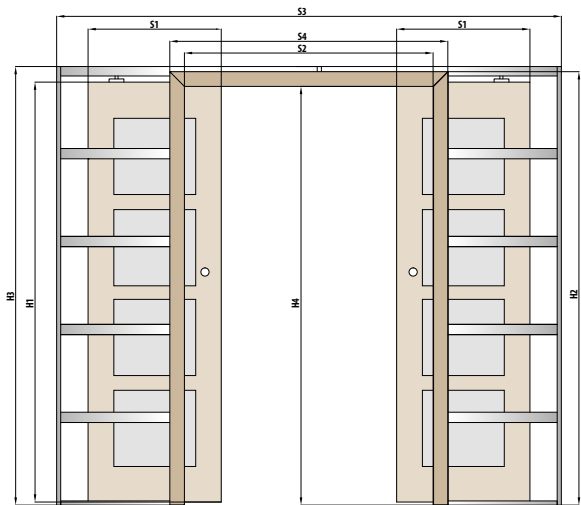


PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

rozsah regulace zárubně 100-105 mm

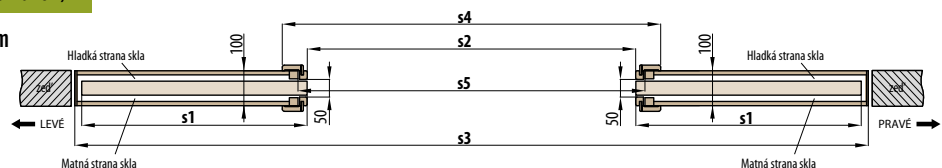


rozsah regulace zárubně 100-174 mm

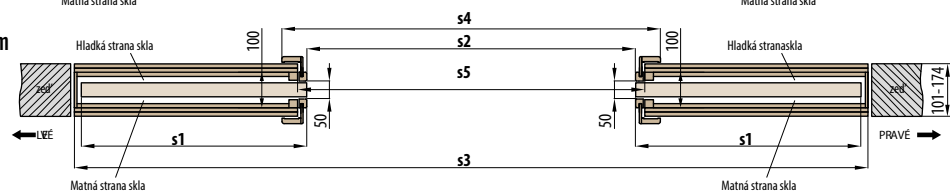


PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)

rozsah regulace zárubně 125-130 mm

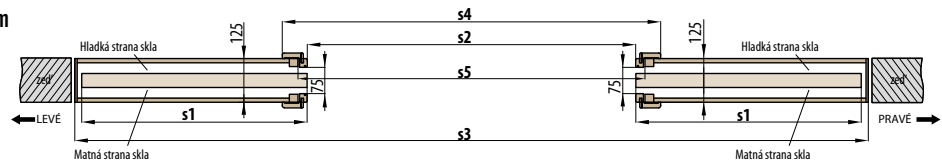


rozsah regulace zárubně 125-199 mm

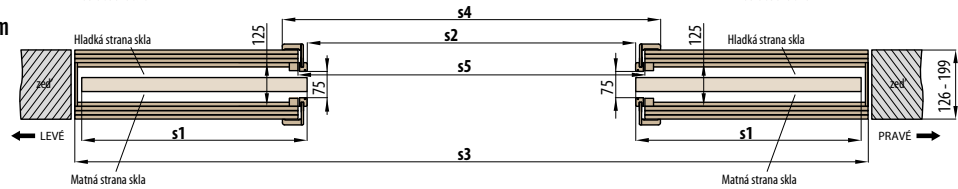


PD2P.125.PS (ukázka levých a pravých dveří)

rozsah regulace zárubní pro
dodatečné stěny od 65-85; 85-105;

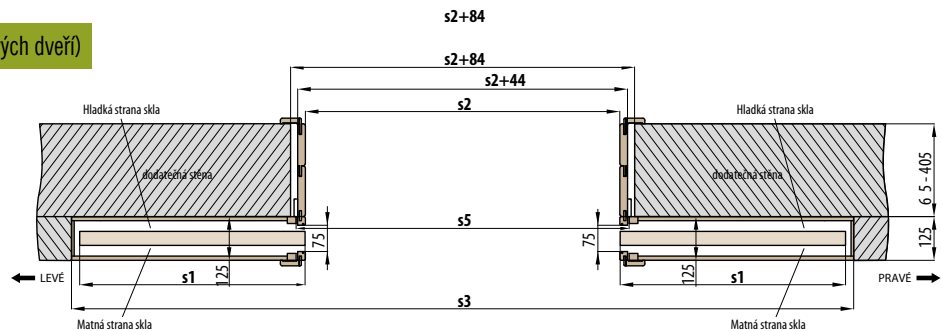


PD2P.100.PS (ukázka levých a pravých dveří)

rozsah regulace zárubní pro
dodatečné stěny od 65-85; 85-105;

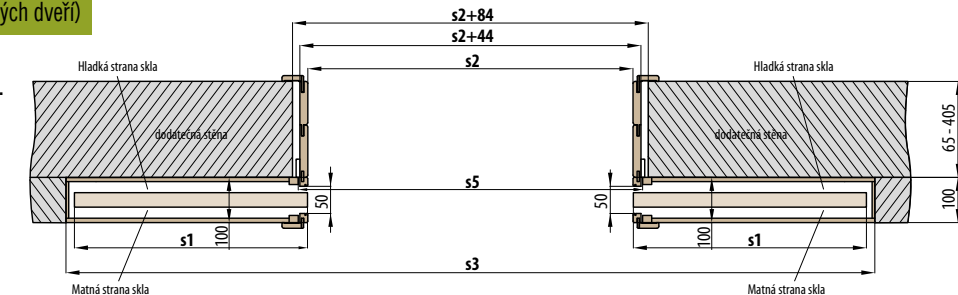

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ


UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH

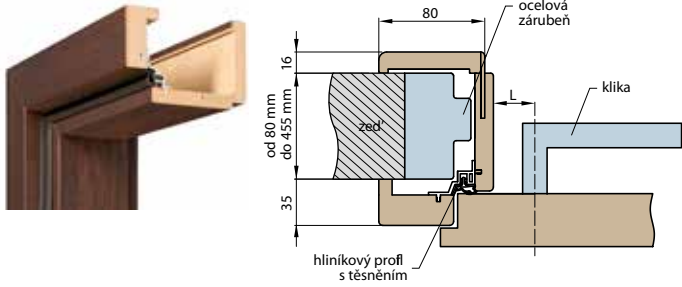

L – vzdálenost od osy kliky k okraji zárubně
L = 23 mm pro dveře řady

POZOR: Při výběru kliky prosím zkontrolujte rádius rozety (L), aby nebránila zavírání dveří.


NÁKRES OKZ

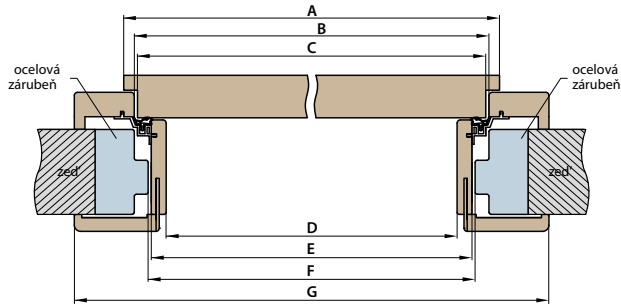

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

F – Minimální světlost kovové zárubně, na které lze namontovat OKZ.


Tento rozměr může být větší, než je doporučeno, maximálně o 20 mm, jinak může dojít k tomu, že krycí lišta nepřekryje kovovou zárubeň.

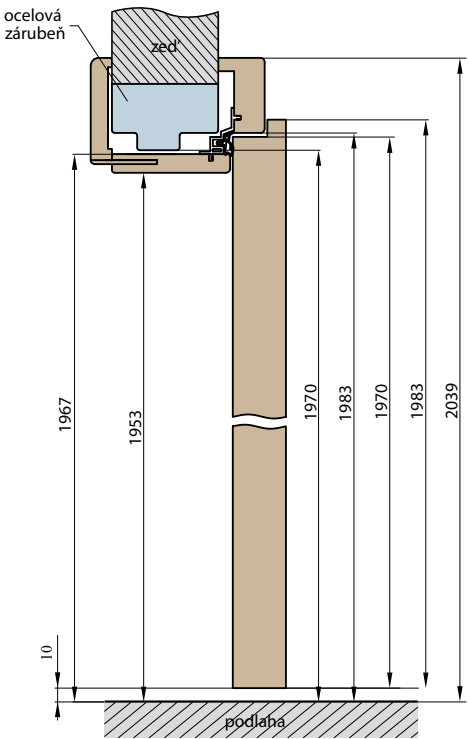


RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

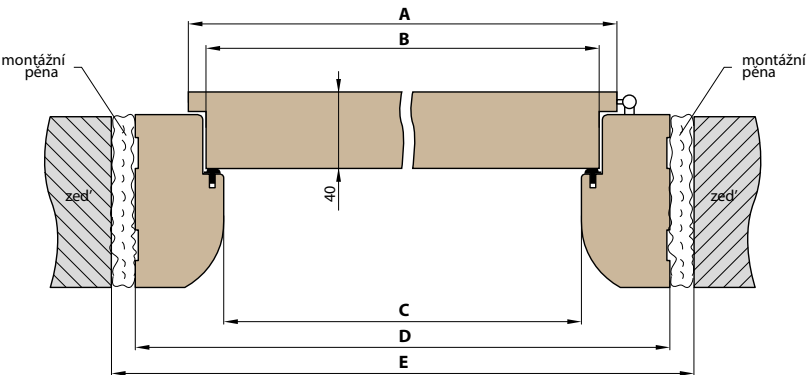


OBLÁ KRYCÍ LIŠ TA




PLOCHÁ KRYCÍ LIŠ TA



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122

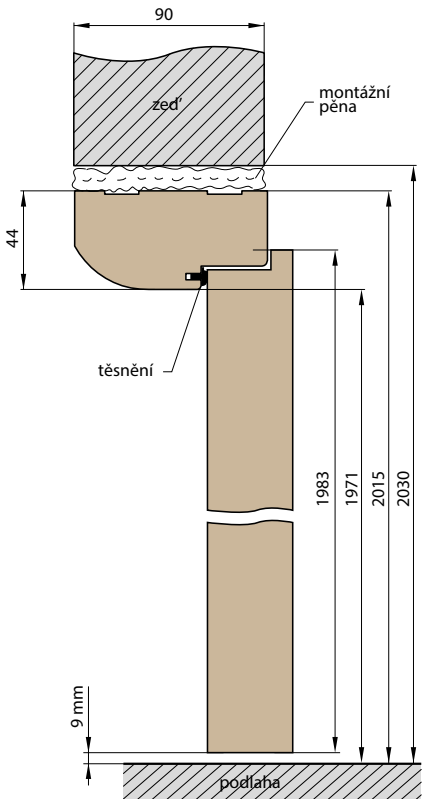

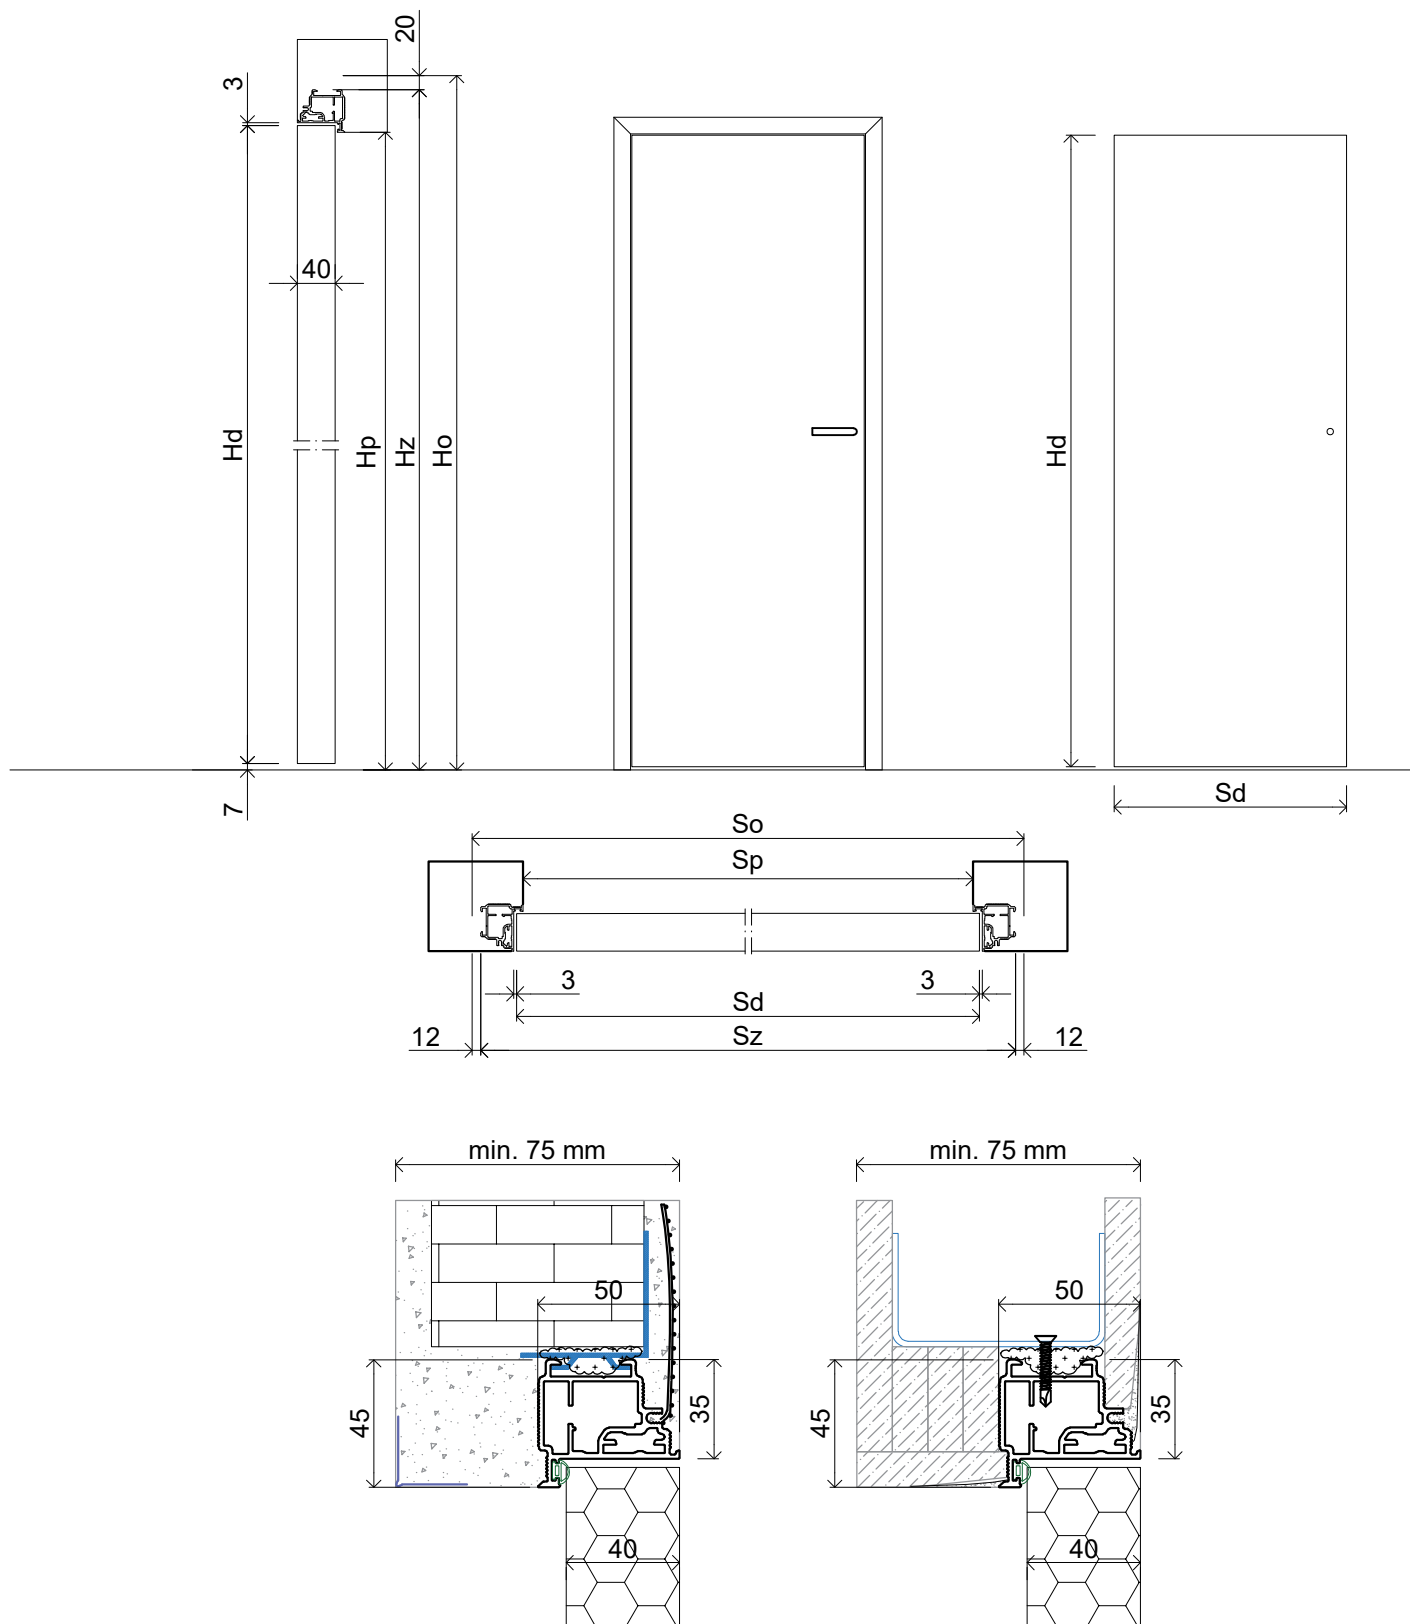


Standardní rozměry dveří otvíraných do vnější strany

	Výška křídla H_d [mm]	Výška stavebního otvoru H_o [mm]	Vnější výška rámu H_z [mm]	Výška světlosti průchodu v rámu H_p [mm]
197'	1973	2030	2015	1973

Rukojeť ve výšce 1050 mm od spodní strany křídla

	Šířka křídla S_d [mm]	Šířka stavebního otvoru S_o [mm]	Vnější šířka rámu S_z [mm]	Šířka světlosti průchodu v rámu S_p [mm]
60'	646	736	716	598
70'	746	836	816	698
80'	846	936	916	798
90'	946	1036	1016	898

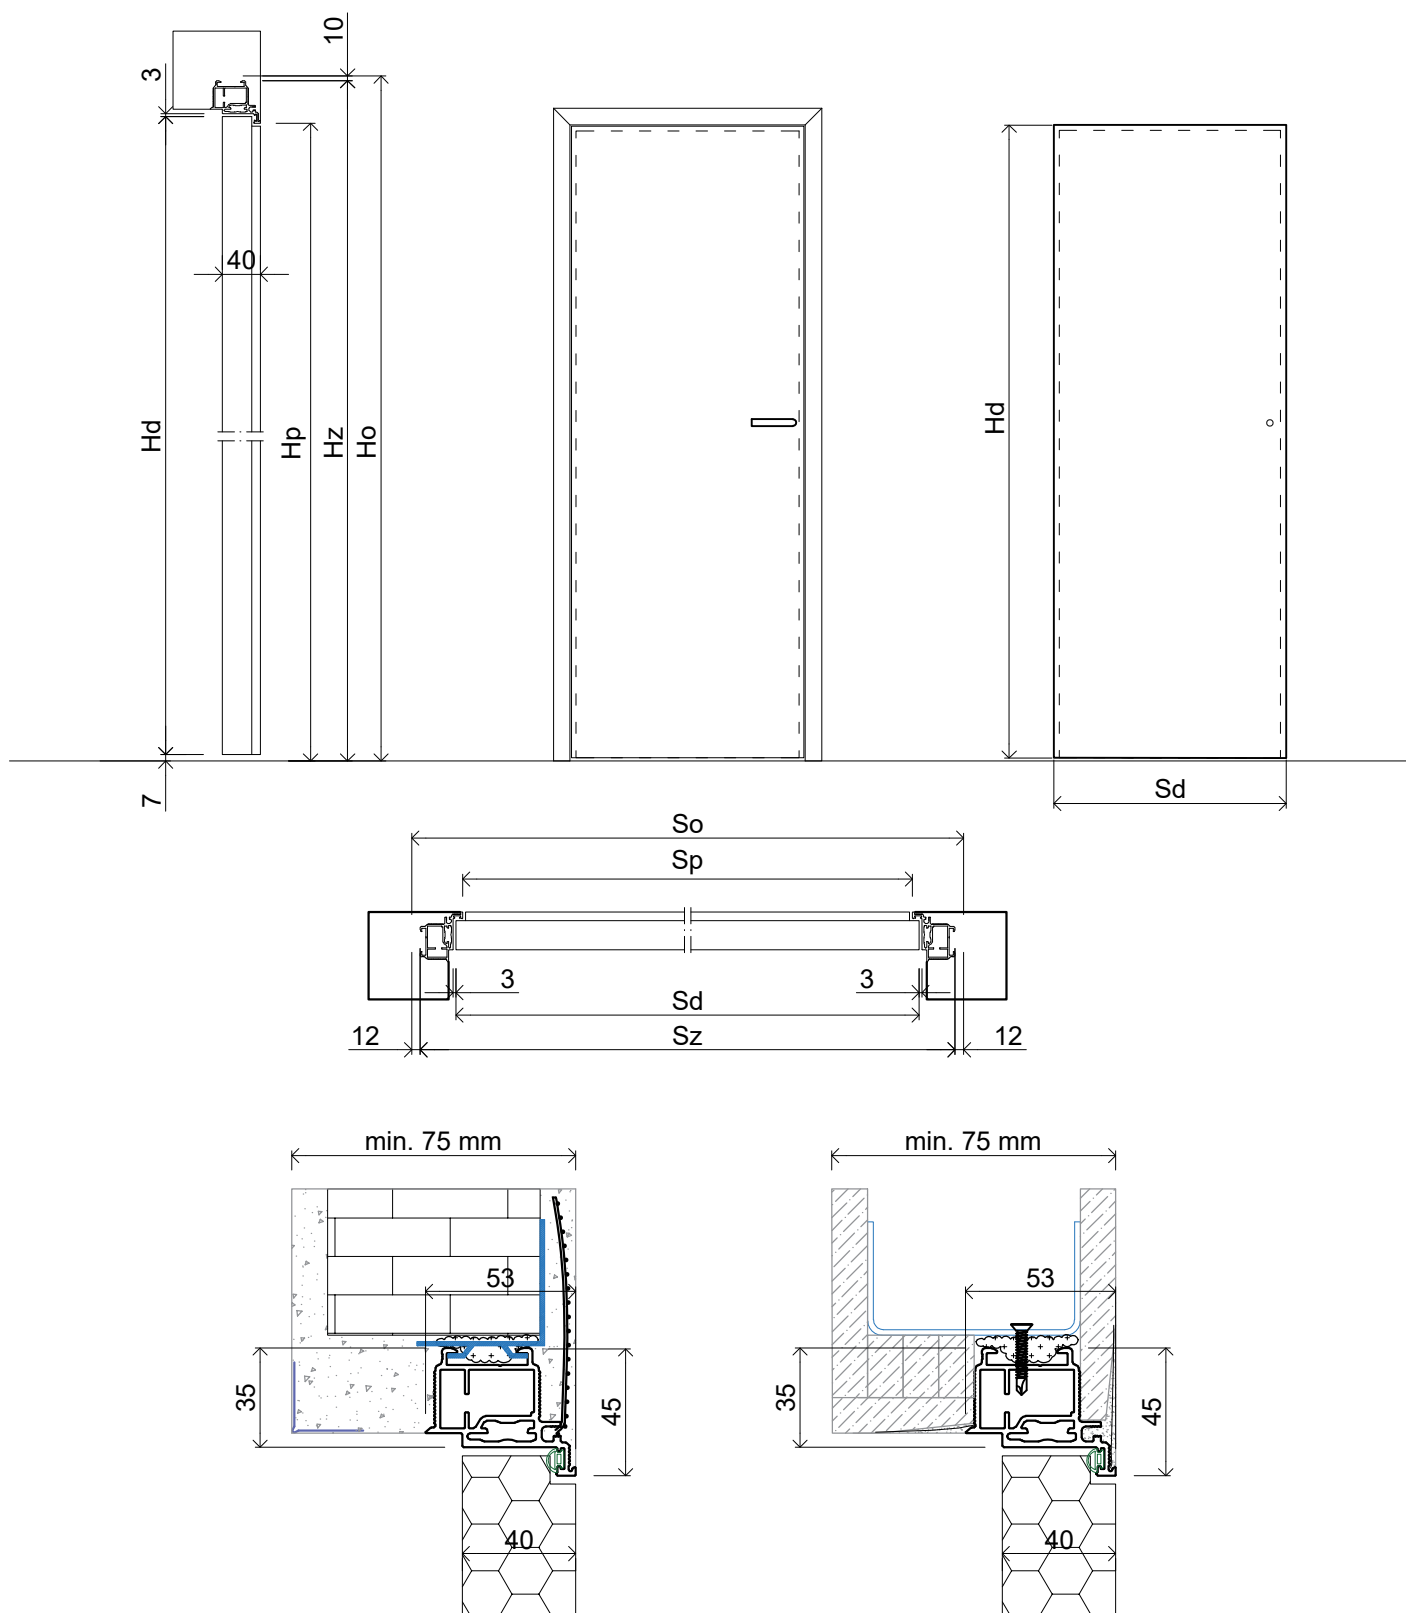





Standardní rozměry dveří otvíraných do vnitřní strany

	Výška křídla Hd [mm]	Výška stavebního otvoru Ho [mm]	Vnější výška rámu Hz [mm]	Výška světlosti průchodu v rámu Hp [mm]
197'	1983	2040	2025	1983

Rukojeť ve výšce 1050 mm od spodní strany křídla

	Šířka křídla Sd [mm]	Šířka stavebního otvoru So [mm]	Vnější šířka rámu Sz [mm]	Šířka světlosti průchodu v rámu Sp [mm]
60'	646	736	716	598
70'	746	836	816	698
80'	846	936	916	798
90'	946	1036	1016	898

Venkovní vchodové dveře do domu

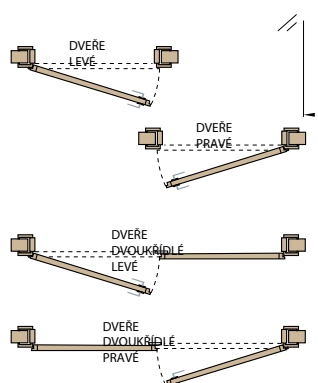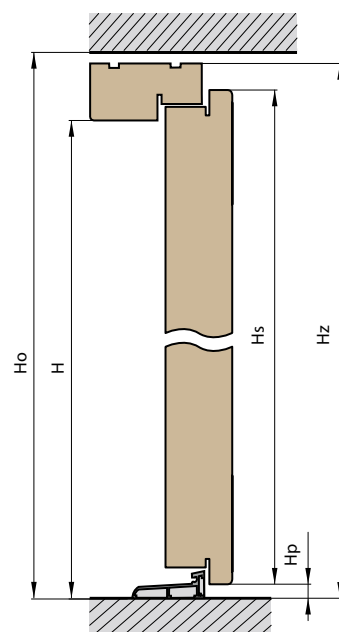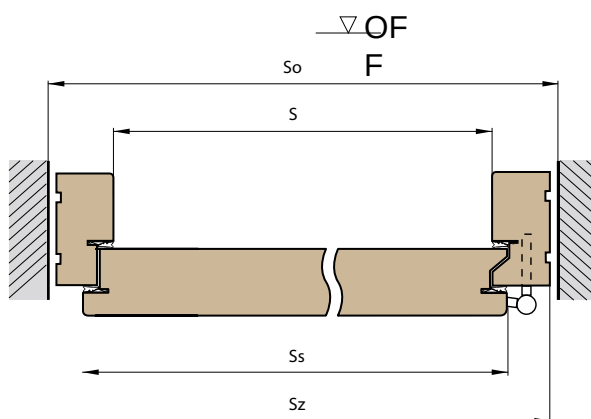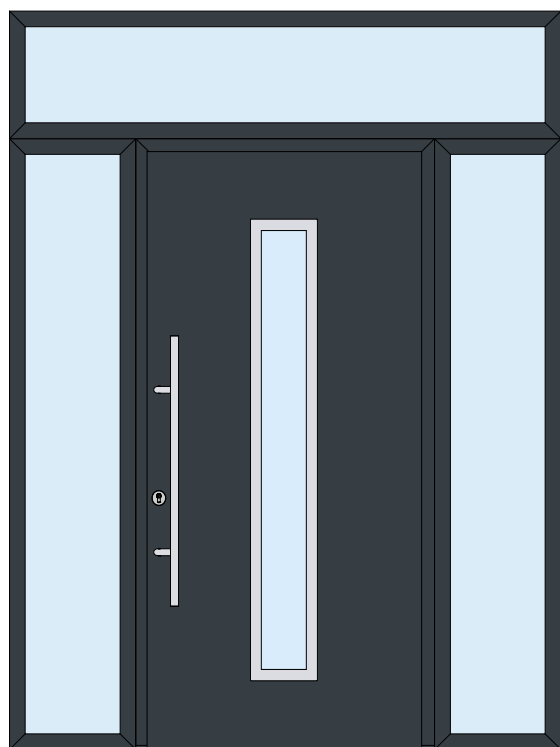

ROZMĚRY DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM

	ROZMĚRY DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM									
	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa
	„80“	800	940	835	940	1970/2100	2050/2180	1985/2115	2040/2170	20
	„90“	900	1040	935	1040	1970/2100	2050/2180	1985/2115	2040/2170	20
	„100“	1000	1140	1035	1140	1970/2100	2050/2180	1985/2115	2040/2170	20

ROZMĚRY HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM

	ROZMĚRY HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM									
	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa
	„80“	850	1020	910	1000	2005	2110	2115	2100	20
	„90“	950	1120	1010	1100	2005	2110	2115	2100	20
	„100“	1050	1220	1110	1200	2005	2110	2115	2100	20