



Zaměřovací protokol na obklad kovové zárubně - OKZ s nosem

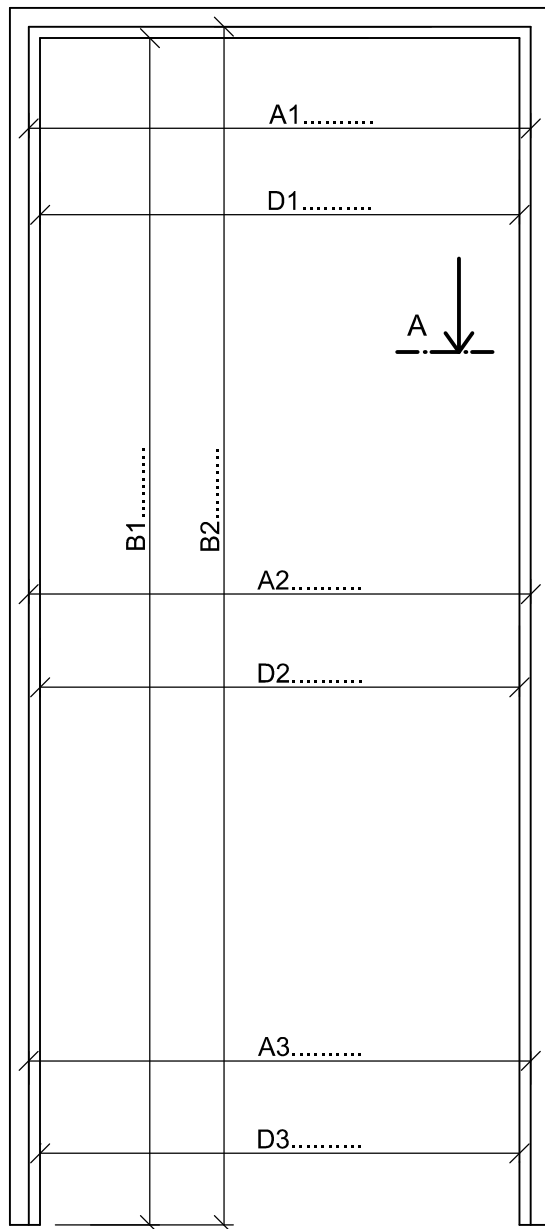


HOME OUTLET s.r.o.
 Rýmařovská 434/9, 198 00 Praha - Letňany
 Provozovna: Tuklatská 2105/9, 100 00 Praha - Strašnice
 www.home-outlet.cz
 info@home-outlet.cz, +420 776 888 636


Odběratel: Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Tel.:
 E-mail:
 číslo nabídky:

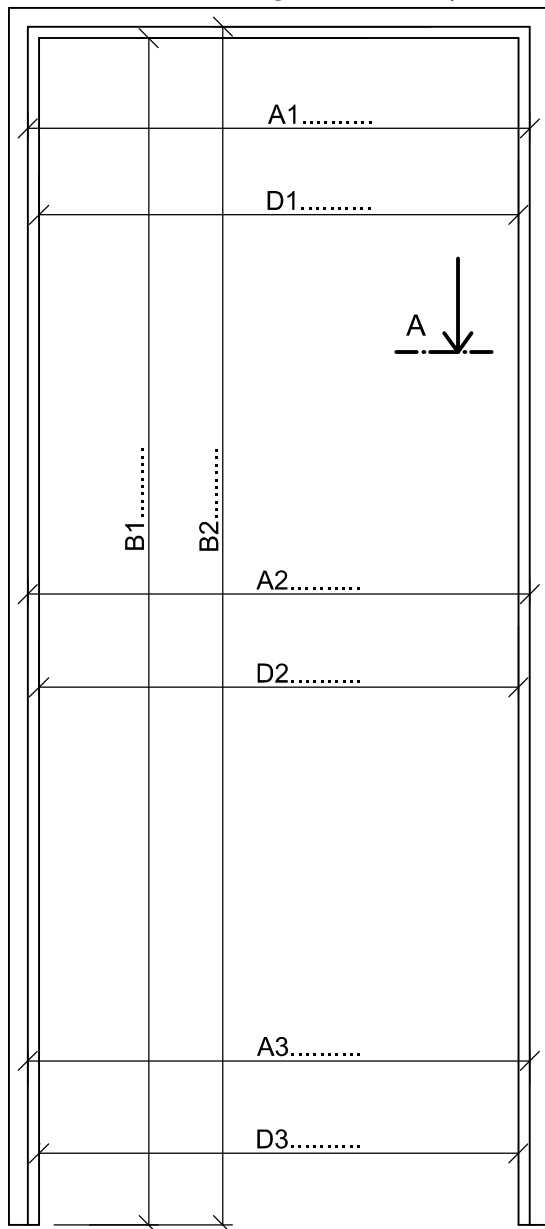

Otevírání L / P
 nehodící se škrtněte
 Řez A-A

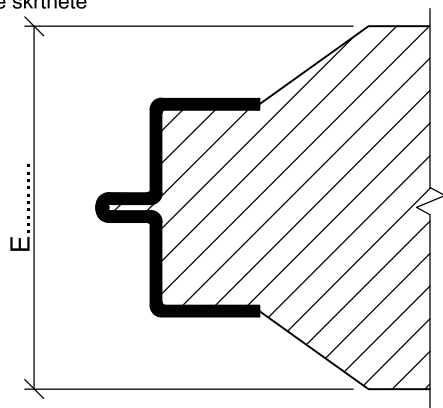

Řez A-A
 Otevírání L / P
 nehodící se škrtněte

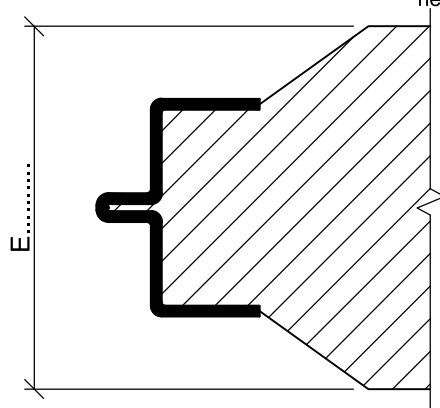

Pro výrobu obkladu kovové zárubně je třeba provést zaměření zárubně viz. nákres. Povolené prohnutí zárubně je max. 2mm. Pokud není zárubeň pravoúhlá je nutné uvést tu nejnižší výšku k pravoúhlému zaměření.

A1-A3 = šířka zárubně v polodrážce
 D1-D3 = světlost zárubně - šířka

B1 = světlost zárubně - výška
 E = celková šíře stěny

B2 = výška zárubně v polodrážce